

## 1. Садржај паковања

Пакет садржи следеће ставке Conceptronic 8 Channel CCTV Pro Surveillance Kit:


<ul style="list-style-type: none"><li>• 8-канални DVR – 1</li><li>• Бежични даљински управљач – 1</li><li>• USB миш – 1</li><li>• 700TVL камера за спољњу монтажу – 4</li><li>• BNC кабл 18м – 4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сплитер кабл – 1</li><li>• Адаптер за напајање – 1</li><li>• ЦД са инсталацијским софтвером – 1</li><li>• Упутство за монтажу</li></ul>
--	---

## 2. Инсталација и употреба

### - Инсталација хард диска



- Уклоните шrafoве са горњег поклопаца DVR-а и уклоните поклопац

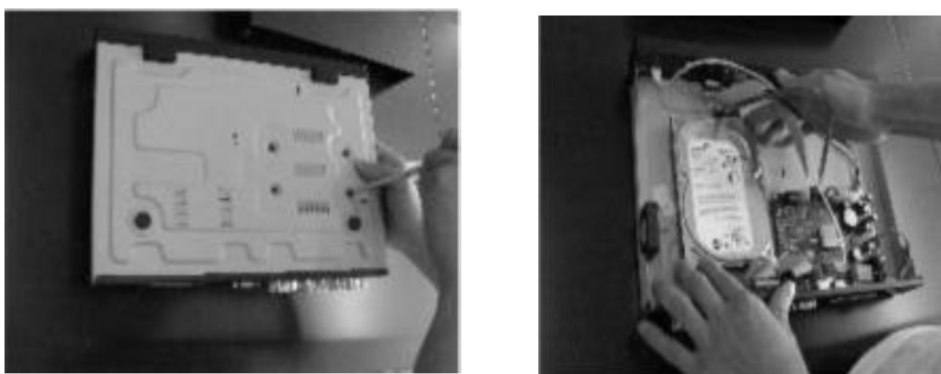


- Поравнајте хард диск, причврстите шrafoве са дна DVR-а и инсталирајте податке и кабл за напајање за хард диск



- Затворите горњи поклопац и причврстите шrafoве

**Напомена:** SATA диск унутар *DVR*-а не подржава *hot plugging*. Пре бутовања, проверите да ли сте правилно повезали жице у хард диску.

### - Инсталација кабла

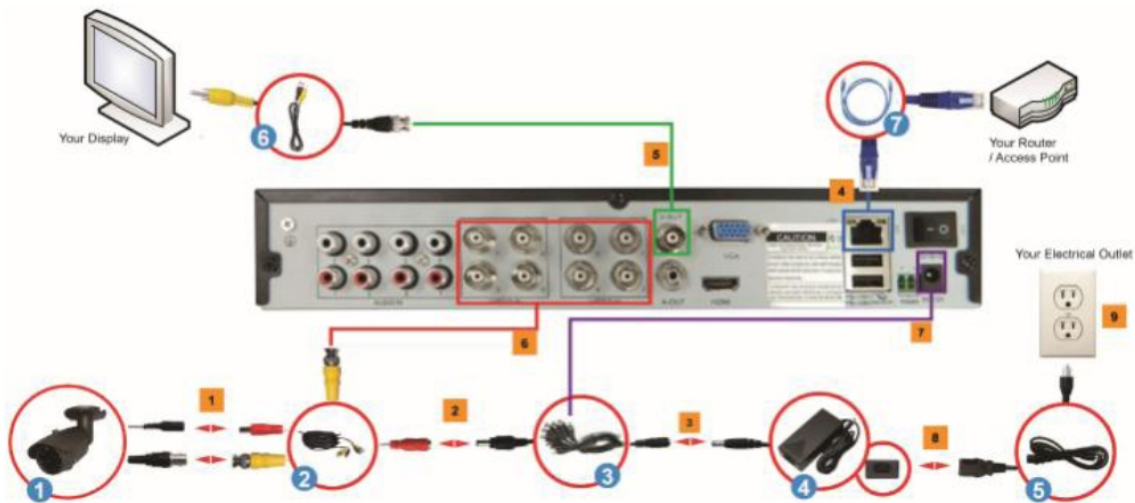

- 1 . Повежите *BNC* конектор и конектор за напајање на *CCTV* камере ( 1 ) са камера кабловима ( 2 ) .
2. Коришћење 9 way сплинер кабл ( 3 ) . Прикључите мушки крај конектора за напајање са каблом за камеру, тј са женским крајем конектора за напајање ( означен црвеном бојом ) ( 2 ) .
3. Повежите крај 5 way сплинер кабла ( 3 ) на адаптер напајачког конектора ( 4 ) .
4. Прикључите један крај етернет кабла ( 7 ) са *DVR*-ом , а други крај за ваш рутер / приступне тачке.
5. Прикључите један крај *BNC* на *RCA* кабл ( 6 ) на екрану, а други крај на *DVR*. Алтернативно, можете користити и *VGA* излаз ( *VGA* кабл није у пакету ) .
6. С обзиром да је један крај кабла камере ( 2 ) већ повезан са *CCTV* камером, узети неповезан крај *BNC* конектора и повежите га са одговарајућим *BNC* улазом.
7. Повежите мушки крај 9 way сплинер кабла ( 3 ) са џеком за *DC* напајање *DVR*-а.
8. Повежите кабл за напајање ( 5 ) на адаптер за напајање ( 4 ) .
9. Прикључите кабл за напајање ( 5 ) у електричну утичницу.

**Пријава на систем - Login:** Када је систем закључан, кликните десним тастером → "Main Menu", или пречицу на екрану за преглед. Кориснички интерфејс за пријављивање ће се појавити. Попуните корисничко име и лозинку у прозору за пријављивање (подразумевано име је *admin*, нема лозинке). Успешно пријављивање може се спровести када корисник унесе исправно корисничко име и лозинку и притисне *OK* за потврду. Корисник тада може да ради у систему.



- Камера се монтира у положају као на слици, тј на плафон ради омогућавања радијуса кретања исте.